

INJ 1...

Injecteur PoE

Fiche technique
107973_fr_01

© PHOENIX CONTACT 2018-11-20



1 Description

Les injecteurs relient des équipements Ethernet sans PoE (par ex. des switches) avec des équipements terminaux compatibles PoE (par ex. des caméras IP). En tant que Power Sourcing Equipment (PSE, équipement source d'énergie), l'injecteur assure l'alimentation en énergie suffisante d'un Powered Device (PD, appareil de puissance) via le câble de données.

L'injecteur et l'équipement terminal négocient le besoin en puissance de manière autonome. Veiller à ce que les équipements terminaux, dont le besoin de puissance peut atteindre 30 W, répondent aux exigences des directives IEEE 802.3af et at.

Caractéristiques

- Conforme aux normes IEEE 802.3 af (PoE) et IEEE 802.3 at (PoE+) jusqu'à 30 W
- Modèles jusqu'à 60 W pour 4pairPoE (PoE++)
- Détection automatique d'appareils compatibles IEEE 802.3at ou 802.3af
- Sélecteur de codage pour la sélection de paires de câbles, destinés à la transmission de l'énergie en mode A ou B.
- Plage de tension d'alimentation étendue 18 V DC ... 57 V DC, redondant
- 10/100/1000 MBit/s
- Plage de température étendue -40 °C ...+75 °C
- Connexion sécurisée sur potentiel de masse
- Montage sur profilé



Assurez-vous de toujours travailler avec la documentation actuelle.

Elle peut être téléchargée sur internet à l'adresse suivante: phoenixcontact.net/products au niveau de l'article.

Ce document concerne les produits répertoriés au chapitre « 3 Références ».

2	Sommaire	
1	Description	1
2	Sommaire	2
3	Références	3
4	Caractéristiques techniques	6
5	Normes de sécurité et instructions d'installation	8
5.1	Remarques UL.....	8
6	Description du produit.....	9
6.1	Accessoires pour alimentation	9
6.2	Dimensions	10
6.3	Éléments fonctionnels.....	10
6.4	Réglage des commutateurs DIP	11
7	Installation	12
7.1	Montage.....	12
7.2	Démontage	12
7.3	Interface RJ45	12
7.4	Tension d'alimentation	12

3 Références

Description	Type	Réf.	Condit.
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20	INJ 1000	2703005	1
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C	INJ 1000-T	2703006	1
Injecteur PoE, 60 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20	INJ 1010	2703007	1
Injecteur PoE, 60 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C	INJ 1010-T	2703008	1
Accessoires	Type	Réf.	Condit.
Panneau de distribution, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20	PP-RJ-RJ	2703015	1
Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur bornes à vis, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction	PP-RJ-SC	2703016	1
Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à raccordement Push-in, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction	PP-RJ-SCC	2703018	1
Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction	PP-RJ-IDC	2703019	1
Panneau de distribution, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension	PP-RJ-RJ-F	2703020	1
Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur bornes à vis, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension	PP-RJ-SC-F	2703021	1
Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à raccordement Push-in, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension	PP-RJ-SCC-F	2703022	1
Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension	PP-RJ-IDC-F	2703023	1
Pince à sertir pour le montage des connecteurs RJ45 FL PLUG RJ45..., pour la confection sur place	FL CRIMPTOOL	2744869	1

Accessoires	Type	Réf.	Condit.
Câble CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), câble d'installation lourd, 2 x 2 x 0,22 mm ² , conducteur massif, blindé, gaine extérieure : 7,8 mm de diamètre, gaine intérieure : 5,75 mm ±0,15 mm de diamètre câble, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, matériau composite exempt d'halogène, HM 2 selon VDE 0207, bleu lagon RAL 5021, longueur de câble: Longueur au choix (0,25 ... 1000,0 m)	FL CAT5 HEAVY	2744814	1
Câble CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), câble d'installation lourd, 2 x 2 x 0,22 mm ² , conducteur massif, blindé, gaine extérieure : 7,8 mm de diamètre, gaine intérieure : 5,75 mm ±0,15 mm de diamètre, confectionné avec des connecteurs RJ45 des deux côtés, crossover ou line Câble de réseau, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5	FL CAT5 HEAVY CONF/	2744827	1
Câble CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), câble léger pour installation souple, 2 x 2 x 0,14 mm ² , conducteur souple, blindé, gaine extérieure : 5,75 mm ±0,15 mm de diamètre	FL CAT5 FLEX	2744830	1
Câble CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), câble léger pour installation souple, 2 x 2 x 0,14 mm ² , conducteur souple, blindé, gaine extérieure : 5,75 mm ±0,15 mm de diamètre, confectionné avec des connecteurs RJ45 des deux côtés, crossover ou line câble de réseau, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5	FL CAT5 FLEX CONF/	2744843	1
Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiels jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission jusqu'à 100 Mbits/s. Raccordement via RJ45 et borne à vis enfichable MINICONNEC	FL ISOLATOR 100-RJ/SC	2313928	1
Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiels jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission jusqu'à 100 Mbits/s Raccordement possible de deux connecteurs mâles RJ45	FL ISOLATOR 100-RJ/RJ	2313931	1
Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiels jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s Raccordement possible de deux connecteurs mâles RJ45	FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ	2313915	1
Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiel jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission jusqu'à 100 Mbits/s. Connexion Ethernet via deux connecteurs femelles M12 (détrompage D).	FL ISOLATOR 100-M12	2902985	1
Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 0,3 m	FL CAT5 PATCH 0,3	2832250	10
Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 0,5 m	FL CAT5 PATCH 0,5	2832263	10
Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 1 m	FL CAT5 PATCH 1,0	2832276	10
Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 1,5 m	FL CAT5 PATCH 1,5	2832221	10
Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 2 m	FL CAT5 PATCH 2,0	2832289	10
Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 3 m	FL CAT5 PATCH 3,0	2832292	10

Accessoires	Type	Réf.	Condit.
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 0,3 m	FL CAT6 PATCH 0,3	2891181	10
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 0,5 m	FL CAT6 PATCH 0,5	2891288	10
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 1,0 m	FL CAT6 PATCH 1,0	2891385	10
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 1,5 m	FL CAT6 PATCH 1,5	2891482	10
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 2,0 m	FL CAT6 PATCH 2,0	2891589	10
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 3,0 m	FL CAT6 PATCH 3,0	2891686	10
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 5,0 m	FL CAT6 PATCH 5,0	2891783	10
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 7,5 m	FL CAT6 PATCH 7,5	2891880	10
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 10 m	FL CAT6 PATCH 10	2891877	10
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 12,5 m	FL CAT6 PATCH 12,5	2891369	5
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 15,0 m	FL CAT6 PATCH 15,0	2891372	5
Câble de jonction, CAT6, préconfectionné, 20,0 m	FL CAT6 PATCH 20,0	2891576	5
Stripping-Tool, pour la dépose à plusieurs niveaux de câbles blindés	VS-CABLE-STRIP-VARIO	1657407	1
Connecteur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: PA, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droite, coloris: gris signalisation A RAL 7042	VS-08-RJ45-5-Q/IP20	1656725	1
Connecteur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: PA, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droite, coloris: noir	VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK	1658008	1
Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche à deux composants, antidérapant	SZF 0-0,4X2,5	1204504	10
Pince coupante diagonale électronique , tête pointue, modèle incliné (21°), sans chanfrein, avec ressort d'ouverture	MICROFOX-SP	1212488	1
Câble de réseau, Ethernet CAT6 _A (10 Gbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé, extrémité libre, sur extrémité libre, longueur de câble: Longueur au choix (0,5 ... 400 m)	VS-OE-OE-94F/...	1417359	1
Alimentation à découpage primaire, UNO POWER, raccordement vissé, Montage sur profilé, sortie : 24 V DC / 2,5 A	UNO-PS/1AC/24DC/ 60W	2902992	1
Alimentation à découpage primaire, TRIO POWER, raccordement Push-in, Montage sur profilé, sortie : 24 V DC / 3 A	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/ C2LPS	2903147	1
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, technologie Push-in, montage sur profilé, entrée: 1phasée, sortie : 24 V DC / 2,5 A	QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/ PT	2909576	1



Lors de votre choix d'alimentation, tenez compte du chapitre « 6.1 Accessoires pour alimentation ».

4 Caractéristiques techniques

Alimentation	INJ 1000 INJ 1000-T	INJ 1010 INJ 1010-T
Plage de tension d'alimentation	18 V DC ... 57 V DC (positions habituelles) 24 V DC ... 48 V DC (zones Ex)	18 V DC ... 57 V DC (positions habituelles) 24 V DC ... 48 V DC (zones Ex)
Tension d'alimentation nominale	24 V DC 48 V DC	24 V DC 48 V DC
Courant max. absorbé	2,1 A	4,2 A
Consommation de courant maximale (zones Ex)	1,4 A (24 V DC) 0,7 A (48 V DC)	2,73 A (24 V DC) 1,34 A (48 V DC)
Consommation de puissance	≤ 75 W	≤ 75 W
Circuit de protection	Protection contre inversions de polarité	Protection contre inversions de polarité
Section de conducteur souple	0,75 mm ² ... 4,00 mm ²	0,75 mm ² ... 4,00 mm ²
Section de conducteur rigide	0,75 mm ² ... 4,00 mm ²	0,75 mm ² ... 4,00 mm ²
Section de conducteur AWG	20 AWG ... 12 AWG	20 AWG ... 12 AWG
Ethernet	INJ 1000 INJ 1000-T	INJ 1010 INJ 1010-T
Type de raccordement	RJ45 CAT5e	RJ45 CAT5e
Puissance de sortie	30 W	60 W
Tension nominale de sortie	54 V DC (PoE)	54 V DC (PoE)
Débit série	10/100/1000 Mbits/s	10/100/1000 Mbits/s
Distance de transmission	100 m (câble de distribution compris)	100 m (câble de distribution compris)
Cordon d'alimentation	paire torsadée, blindé, CAT5 ou supérieur	paire torsadée, blindé, CAT5 ou supérieur
Brochage	1:1	1:1
Caractéristiques générales		
Fonctionnalité de base	PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at	
Indice de protection	IP20 (aucune certification UL)	
Emplacement pour le montage	vertical	
Type de montage	Montage sur profilé	
Dimensions (l x H x P)	30,2 mm x 130 mm x 120 mm	
Diamètre extérieur du câble	5,5 mm ... 6,5 mm	
Matériau du boîtier	Plastique gris	
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/ CEI 60068-2-6	10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g	
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	25g pour 11 ms, trois chocs par direction	
Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE	

Conditions d'environnement	INJ 1000 INJ 1010	INJ 1000-T INJ 1010-T
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 60 °C	-40 °C ... 75 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (service)	10 % ... 95 % (pas de condensation)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Altitude	5000 m (Restriction : voir déclaration du fabricant) 2000 m (selon homologation UL)	5000 m (Restriction : voir déclaration du fabricant) 2000 m (selon homologation UL)

Approbations / Homologations

Conformité	Conformité CE
UL, USA/Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4
Test aux gaz nocifs	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Conformité à la directive CEM 2014/30/UE, immunité selon EN 61000-6-2

Décharge électrostatique	EN 61000-4-2	
	Décharge par contact	± 6 kV (Sévérité de contrôle 3)
	Décharge dans l'air	± 8 kV (Sévérité de contrôle 3)
	Décharge indirecte	± 6 kV
	Remarque	Critère B
Champ électromagnétique HF	EN 61000-4-3	
	Plage de fréquence	80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3)
	Intensité champ	10 V/m
	Remarque	Critère A
Transitoires électriques rapides (en salves)	EN 61000-4-4	
	Entrée	± 2,2 kV (1 minute)
	Signal	± 2,2 kV (1 minute)
	Remarque	Critère B
Ondes de choc (Surge)	EN 61000-4-5	
	Entrée	± 0,5 kV
	Signal	± 1 kV (ligne données, asymétrique) ± 2 kV (conduite I/O uniquement du côté champ, asymétrique)
	Remarque	Critère B
Perturbations conduites	EN 61000-4-6	
	Plage de fréquence	0,15 MHz ... 80 MHz
	Tension	10 V
	Remarque	Critère A

Emission selon EN 61000-6-4

Emission	EN 61000-6-4, Classe A, domaine d'application : industrie
	EN 61000-6-3, Classe B, domaine d'utilisation secteur résidentiel et petites entreprises

5 Normes de sécurité et instructions d'installation



ATTENTION :

Lors de l'installation de l'appareil, tenez compte des consignes de sécurité suivantes !

- L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié en électrotechnique. Respecter les instructions d'installation.
- Lors de la mise en œuvre et de l'utilisation, respecter les dispositions et normes de sécurité en vigueur (ainsi que les normes de sécurité nationales) de même que les règles générales relatives à la technique. Les caractéristiques techniques se trouvent dans la notice et les certificats joints (attestation de conformité, autres homologations éventuelles).
- L'ouverture ou la transformation de l'appareil ne sont pas admissibles. Ne procédez à aucune réparation sur l'appareil, mais remplacez-le par un appareil équivalent. Seul le fabricant est autorisé à effectuer des réparations sur l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'infractions à cette règle.
- La fonction de protection de l'appareil peut être restreinte en cas d'utilisation non conforme.
- L'indice de protection IP20 (CEI 60529/EN 60529) de l'appareil correspond à un environnement propre et sec. Ne jamais soumettre l'appareil à des sollicitations mécaniques et/ou thermiques dépassant les limites indiquées (aucune certification UL).
- L'utilisation de cet appareil avec une alimentation SELV/PELV est autorisée. Une alimentation SELV présente une protection supplémentaire en cas de défaillance du câble Ethernet.

5.1 Remarques UL

- Ne jamais bloquer les orifices d'aération de l'appareil.
- Destiné uniquement aux utilisations en intérieur.
- Altitude d'utilisation maximum de 2000 m
- Cet équipement électrique ne doit être utilisé que dans une zone présentant un degré de pollution inférieur ou égal à 2 conformément à la norme CEI/EN 60664-1.
- Utiliser une alimentation en tension appropriée, avec SELV, ou une double isolation conforme aux normes UL 60950, UL 61010-1 ou UL 61010-2-201.
- Ces appareils sont de type ouvert (open-type) et doivent être installés dans un boîtier adapté à l'environnement concerné, ils sont donc accessibles uniquement à l'aide d'un outil.
- Ils conviennent uniquement aux utilisations en classe I, division 2, groupes A, B, C et D, ou en atmosphères non explosibles.



AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

Ne jamais éteindre l'appareil en présence de tension, à moins que l'atmosphère ne présente aucune concentration inflammable.



Informations relatives au câblage de puissance :

- Le câblage de puissance doit être en mesure de résister à des températures d'au moins 82 °C.
- Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.
- Zone de câbles : 20-12 AWG

6 Description du produit

Variantes de produit					
Référence	Désignation	Puissance	Port 2	Plage de température	Fonction
2703005	INJ 1000	30 W	Connecteur femelle RJ45	0 °C ... 60 °C	
2703006	INJ 1000-T			-40 °C ... 75 °C	
2703007	INJ 1010	60 W		0 °C ... 60 °C	
2703008	INJ 1010-T			-40 °C ... 75 °C	
Les modèles suivants sont décrits dans une fiche technique à part :					
2703009	INJ 1100-T	30 W	Connecteur femelle RJ45	-40 °C ... 75 °C	Isolation galvanique
2703010	INJ 1110-T	60 W			
Les modèles suivants et leurs fonctions étendues sont décrits dans une fiche technique séparée :					
2703011	INJ 2101-T	30 W	Bornes à vis	-40 °C ... 75 °C	Isolation galvanique, parafoudre basse tension et surveillance du blindage électrique
2703012	INJ 2102-T		Bornes IDC		
1004065	INJ 2103-T		Blocs de jonction Push-in		
2703013	INJ 2111-T	60 W	Bornes à vis		
2703014	INJ 2112-T		Bornes IDC		
1004066	INJ 2113-T		Blocs de jonction Push-in		

6.1 Accessoires pour alimentation

INJ 1000, INJ 1000-T

Sortie PoE 0 W ... 30 W	
2902992	UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
2903147	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS
2909576	QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT

INJ 1010, INJ 1010-T

Sortie PoE 0 W ... 30 W	
2902992	UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
2903147	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS
2909576	QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT
Sortie PoE 31 W ... 60 W	
2902994	UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS
2903148	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5
2909577	QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT

6.2 Dimensions

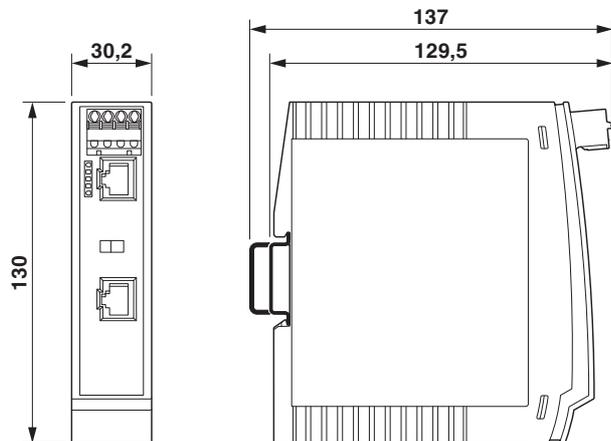


Fig. 1 Dimensions

6.3 Éléments fonctionnels

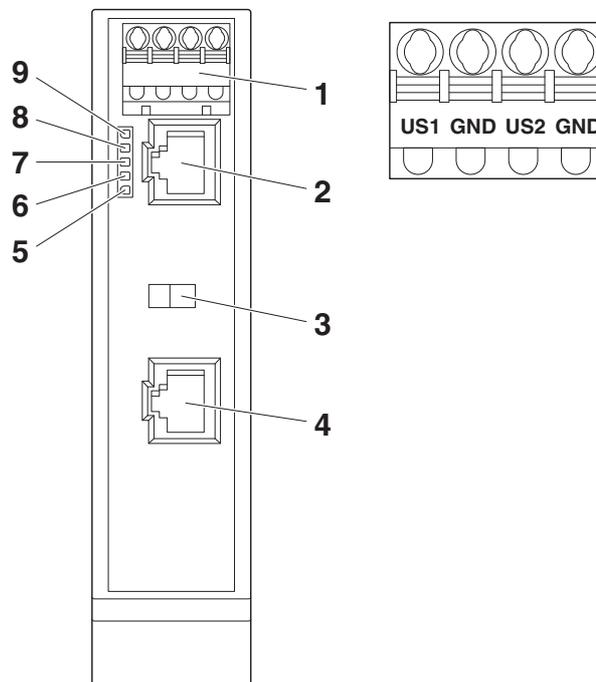


Fig. 2 Éléments fonctionnels

- | | | | |
|---|--|---|-------------------|
| 1 | US1 GND | Tension d'alimentation | |
| | US2 GND | Tension d'alimentation redondante | |
| 2 | Connecteur femelle RJ45, données | | |
| 3 | Sélecteur de codage (DIP) | | |
| 4 | Connecteur femelle RJ45, données + PoE | | |
| 5 | LED Sans fonction | | |
| 6 | LED S2 | Etat mode B | 4, 5, 7, 8 |
| | Allumé | Alimentation PD OK | |
| | Clignote | Surcharge mode B, court-circuit, échec du démarrage, câbles débranchés sous tension | |
| | Désactivé | PD non alimenté ou aucun PD raccordé | |
| 7 | LED S1 | Etat mode A | 1, 2, 3, 6 |
| | Allumé | Alimentation PD OK | |
| | Clignote | Surcharge mode A, court-circuit, échec du démarrage | |
| | S1 + S2 clignotent | Erreur interne, puce PoE trop chaude | |
| 8 | LED U2 | Tension d'alimentation US2 | |
| 9 | LED U1 | Tension d'alimentation US1 | |

6.4 Réglage des commutateurs DIP

INJ 1000, INJ 1000-T

DIP	ON	OFF (default)
1	Mode B wires 4, 5, 7, 8	Mode A wires 1, 2, 3, 6
2	not connected	

À la livraison, la PoE est modulée sur les câbles de données 1, 2, 3, 6.

Les câbles 4, 5, 7, 8 ne sont pas utilisés en cas de transmission avec 100 Mbit/s (Spare Pairs). Si vous mettez le sélecteur DIP 1 sur ON, la PoE sera modulée sur les Spare Pairs (paires inutilisées).

- Avec le sélecteur DIP 1, choisissez quelles sont les deux paires de fils permettant de transmettre l'alimentation PoE.
- Pour appliquer ces paramètres, redémarrez l'appareil.

INJ 1010, INJ 1010-T

DIP	ON	OFF (default)
1	back-off	back-off disabled
2	4 pairs	2 x 2 pairs

La directive IEEE 802.3bt concernant les équipements terminaux dont le besoin en puissance dépasse 30 W n'est pas encore publiée. Dans certains cas isolés, il peut être impossible à l'injecteur et au dispositif terminal de négocier le besoin en puissance par leurs propres moyens.

Ceci peut se produire en particulier, lorsque les puces des PSE et PD proviennent de différents fabricants.

- Contrôler le câblage.
- Si les appareils ne prennent pas automatiquement en compte la puissance requise, mettez le sélecteur DIP 1 sur ON.
- Pour appliquer ces paramètres, redémarrez l'appareil.
- Si cela ne marche toujours pas, mettez également le sélecteur DIP 2 sur ON. Le sélecteur DIP 1 n'a à présent aucune fonction.
- Pour appliquer ces paramètres, redémarrez l'appareil.



Si des mesures ne suffisent pas, contacter Phoenix Contact.

Veiller à avoir la documentation de l'équipement terminal à portée de mains.

7 Installation

7.1 Montage

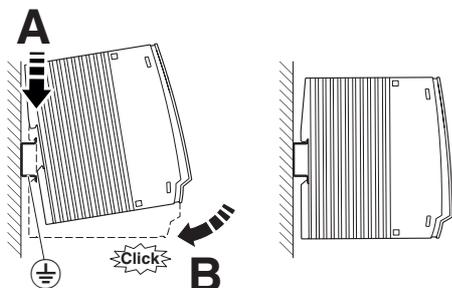


Fig. 3 Montage sur profilé

L'appareil est prévu pour être installé dans l'armoire électrique.

- Raccorder un profilé EN de 35 mm à la terre de protection via un module de mise à la terre. Mettre l'appareil à la terre en l'encliquetant sur le profilé.
- Encliqueter l'appareil sur le profilé.

7.2 Démontage

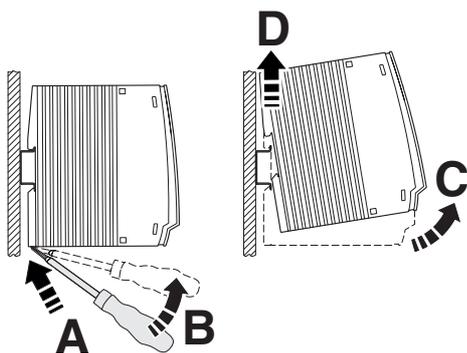


Fig. 4 Démontage

- Tirer la languette d'arrêt vers le bas à l'aide d'un tournevis, d'une pince droite ou d'un outil similaire.
- Ecarter légèrement le bord inférieur de l'appareil de la surface de montage.
- Retirer l'appareil du profilé.

7.3 Interface RJ45



ATTENTION : interférences

Utiliser uniquement des câbles à paires torsadées blindés et les connecteurs RJ45 blindés correspondants.

- L'interface Ethernet RJ45 peut accueillir uniquement des câbles à paires torsadées d'une impédance de 100 Ω .
- Enficher le câble Ethernet avec le connecteur RJ45 dans l'interface TP jusqu'à ce que l'encliquetage soit audible. Tenir compte du détrompage du connecteur.

7.4 Tension d'alimentation

- Raccorder la tension d'alimentation à US1 et GND.
- Une option disponible permet de raccorder une tension d'alimentation redondante à US2 et GND.