

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75

Alimentation

INTERFACE

Fiche technique
103297_fr_03



© PHOENIX CONTACT 2010-12-28

1 Description

Alimentations STEP POWER - pour la gestion technique centralisée

Les alimentations compactes de la nouvelle génération STEP POWER sont spécialement adaptées - en raison de leur forme - aux coffrets d'installation et aux pupitres de commande plats. Les blocs d'alimentation sont disponibles avec une tension de sortie de 24 V DC en différents pas et classes de puissance ainsi que dans les tensions spéciales 5, 12, 15 et 48 V DC. Une efficacité énergétique élevée est obtenue grâce à son rendement important et aux faibles pertes en stand-by.

Caractéristiques

- Montage simple sur le profilé et au mur
- Un rendement énergétique maximal grâce à des pertes faibles en marche à vide
- Mise en service rapide par surveillance de la fonction par LED
- Grande sûreté de fonctionnement grâce à la protection contre les microcoupures en pleine charge et une MTBF élevée (> 500.000 h)
- Utilisation universelle dans tous les secteurs de l'industrie grâce à une plage étendue de tensions d'entrée et un ensemble d'homologations internationales
- Plage de température élevée -25 °C à +70 °C
- Montage en parallèle pour redondance et augmentation de la puissance



DANGER D'EXPLOSION !

Ne retirer l'équipement électrique que lorsqu'il est hors tension et dans des zones non-explosives !



DANGER

Le module contient des éléments présentant une tension dangereuse et une forte accumulation d'énergie !
Ne jamais travailler sur un module sous tension !



Assurez-vous de toujours travailler avec la documentation actuelle.
Elle peut être téléchargée sur internet à l'adresse suivante: www.phoenixcontact.net/catalog au niveau de l'article.

2 Sommaire

1	Description	1
	Caractéristiques	1
2	Sommaire	2
3	Références	3
4	Caractéristiques techniques	3
5	Structure	6
6	Schéma de connexion	7
7	Consignes de sécurité	7
8	Installation	8
9	Position de montage	8
10	Montage sur profilé support	9
	Montage	9
	Démontage	9
11	Raccordement à différents systèmes	9
12	Entrée	10
	Protection du côté primaire	10
	Fusible en amont homologué pour la protection de ligne	10
13	Sortie	10
	Protection du côté secondaire	10
14	Signalisation	11
15	Fonction	11
	Caractéristique de sortie	11
	Comportement en fonction de la température	12
	Fonctionnement en parallèle	12
	Fonctionnement redondant	12
	Augmentation de la puissance	13

3 Références

Description	Type	Réf.	Condit.
Alimentation pour profilés 24 V DC/0,75 A, à découpage primaire, monophasée, profondeur 61 mm.	STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75	2868635	1

4 Caractéristiques techniques

Données d'entrée	
Plage de tension nominale d'entrée	100 V AC ... 240 V AC
Plage de tension d'entrée AC	85 V AC ... 264 V AC
Plage de tension d'entrée DC	95 V DC ... 250 V DC
Plage de fréquence AC	45 Hz ... 65 Hz
Plage de fréquence DC	0 Hz
Courant absorbé	env. 0,3 A (120 V AC) env. 0,2 A (230 V AC)
Limitation du courant d'enclenchement	< 15 A (typique)
I^2t	< 0,1 A ² s
Protection contre microcoupures	> 15 ms (120 V AC) > 70 ms (230 V AC)
Temps d'enclenchement typique	< 0,5 s
Circuit de protection	Protection contre les transitoires Varistance
Fusible d'entrée, monté	1,25 A (temporisé, intérieur)
Données de sortie	
Tension de sortie nominale	24 V DC \pm 1 %
Courant de sortie	0,75 A (-25 °C à 55 °C) 0,83 A (-25 °C ... 40 °C permanent) 1,4 A (intensité de sortie maximale)
Tolérance de réglage	< 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) < 2 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) < 0,1 % (modification tension d'entrée \pm 10 %)
Rendement	> 84 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales)
Temps d'établissement	< 0,5 s (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
Ondulation résiduelle	< 75 mV _{CC} (20 MHz)
Pointes de commutation	< 15 mV _{CC} (20 MHz)
Montage en parallèle autorisé	oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance
Connectabilité en série	oui
Protection contre les surtensions internes	Oui, limité à env. 35 V DC
Protection c. courants d'amont	\leq 35 V DC
Consommation de puissance	
Puissance dissipée à vide maximale	< 0,5 W
Puissance dissipée charge nominale max.	3,6 W
Affichage d'état par LED	
Affichage d'état	LED verte « DC OK » / $U_{OUT} > 21,5$ V : DEL allumée

Caractéristiques générales

Tension d'isolement entrée / sortie	4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (contrôle individuel)
Tension d'isolement entrée/PE	3,5 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (contrôle individuel)
Tension d'isolement sortie/PE	500 V DC (contrôle individuel)
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
MTBF	
Matériau du boîtier	polycarbonate
Matériau verrou de pied	Plastique POM
Dimensions I / H / P (à la livraison)	36 mm / 90 mm /
Poids	0,1 kg

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)
Vibrations (service)	< 15 Hz, amplitude ±2,5 mm selon CEI 60068-2-6 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Choc	30g toutes directions, selon CEI 60068-2-27
Degré de pollution selon EN 50178	2
Classe climatique	3K3 (selon EN 60721)

Normes

Équipement électrique des machines	EN 60204
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage	CEI 61558-2-17
Sécurité électrique (des matériels de traitements de l'information)	CEI 60950/VDE 0805 (SELV)
Équipement électronique des installations à courant fort	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Faible tension de protection	CEI 60950 (SELV) et EN 60204 (PELV)
Isolement sécurisé	DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0106-1010
Protection contre l'électrocution	DIN 57100-410
Protection contre les courants dangereux, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques	DIN VDE 0106-101
Limites pour les émissions de courants harmoniques	EN 61000-3-2
Certificat	Schéma CB

Homologations

Homologations UL	UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950 NEC Class 2 selon UL 1310
Temp Code	T4 (70 °C)
Constructions navales	Germanischer Lloyd (EMC 1), ABS, LR, RINA, NK, DNV, BV



Vous trouverez les homologations en vigueur dans l'article dans la zone de téléchargement.


Conformité à la directive CEM 2004/108/CE**Immunité selon EN 61000-6-2**

Décharge électrostatique	EN 61000-4-2	
	Boîtier	Niveau 3
	Décharge par contact	± 6 kV (Décharge par contact)
	Décharge dans l'air	± 8 kV (Décharge dans l'air)
	Remarque	Critère B
Champ électromagnétique HF	EN 61000-4-3	
	Boîtier	Niveau 4
	Plage de fréquence	80 MHz ... 3 GHz
	Intensité champ	10 V/m
	Remarque	Critère A
Transitoires électriques rapides (en salves)	EN 61000-4-4	
	Entrée	4 kV (niveau 4 - asymétrique)
	Sortie	2 kV (Niveau 3 - asymétrique)
	Remarque	Critère B
Ondes de choc (Surge)	EN 61000-4-5	
	Entrée	4 kV (asymétrique : conducteur par rapport à la terre) 2 kV (symétrique : conducteur par rapport à conducteur)
	Sortie	2 kV (niveau 3 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) 1 kV (Niveau 3 - symétrique : conducteur par rapport à conducteur)
	Remarque	Critère B
Perturbations conduites	EN 61000-4-6	
	Entrée/sortie	Niveau 3 - asymétrique
	Plage de fréquence	10 kHz ... 80 MHz
	Tension	10 V
	Remarque	Critère A
Creux de tension	EN 61000-4-11	
	Entrée	(protection contre les microcoupures > 20 ms)
	Remarque	Critère A

Emission selon EN 61000-6-3

Tension perturbatrice selon à EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles / CEM 1
Perturbations radioélectriques selon EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles / CEM 1

5 Structure

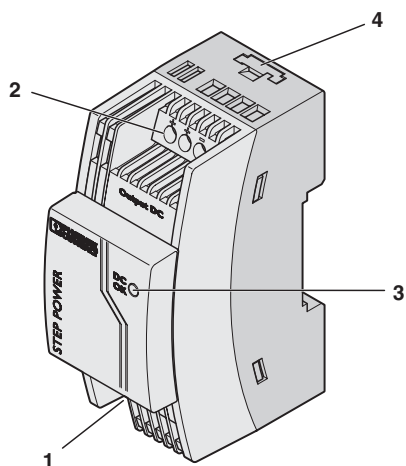

- 1 Entrée AC
- 2 Sortie DC
- 3 LED "DC OK", verte
- 4 Pied universel encliquetable pour profilé EN et pour montage mural

	[mm ²]		AWG	[Nm] Couple
	rigide	flexible		
Entrée	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	24 - 12	0,6 - 0,8
Sortie	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	24 - 12	0,6 - 0,8


Données d'entrée

Plage de tension nominale d'entrée	100 V AC ... 240 V AC
Plage de tension d'entrée AC	85 V AC ... 264 V AC
Plage de tension d'entrée DC	95 V DC ... 250 V DC
Plage de fréquence AC	45 Hz ... 65 Hz
Plage de fréquence DC	0 Hz
Fusible d'entrée, monté	1,25 A (temporisé, intérieur)
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	6,5 mm

Données de sortie

Tension de sortie nominale	24 V DC \pm 1 %
Courant de sortie	0,75 A (-25 °C à 55 °C) 0,83 A (-25 °C ... 40 °C permanent) 1,4 A (intensité de sortie maximale)
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	6,5 mm

6 Schéma de connexion

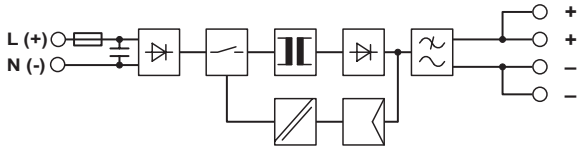

7 Consignes de sécurité



DANGER D'EXPLOSION !

Ne retirer l'équipement électrique que lorsqu'il est hors tension et dans des zones non-explosives !

DANGER

Le module contient des éléments présentant une tension dangereuse et une forte accumulation d'énergie !
Ne jamais travailler sur un module sous tension !



AVERTISSEMENT :

Veillez tenir compte de ce qui suit avant la mise en service :

La connexion au réseau doit être réalisée selon les règles de l'art et la protection contre l'électrocution assurée !

Le module doit pouvoir être mis hors tension selon les dispositions de la norme EN 60950 en dehors de l'alimentation (par ex. via le disjoncteur de ligne côté primaire) !

Toutes les lignes d'arrivée doivent être suffisamment dimensionnées et protégées !

Toutes les lignes de sortie doivent être dimensionnées en fonction du courant de sortie max. du module ou être protégées par un fusible spécial !


Une connexion suffisante doit être assurée !



ATTENTION :

Les alimentations sont des modules à encastrer. L'installation et la mise en service ne doivent être confiées qu'à un personnel spécialisé dûment qualifié. Il faut par ailleurs respecter les normes nationales spécifiques applicables.

8 Installation

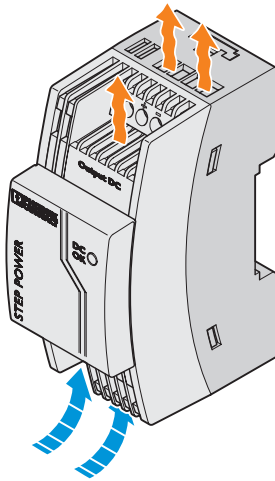


ATTENTION :

Pour permettre une convection suffisante, nous recommandons de respecter une distance min. de 30 mm dans le sens vertical par rapport à d'autres modules.




Cette alimentation s'encliquette sur tous les profilés EN 60715, un montage mural est également possible. L'appareil doit être monté à l'horizontal (bornes de raccordement en haut et en bas).

9 Position de montage

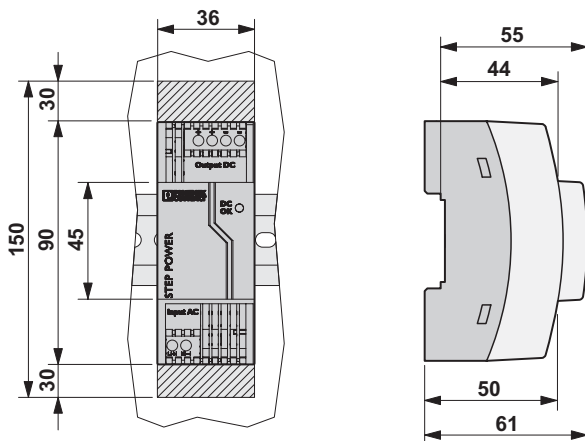

10 Montage sur profilé support

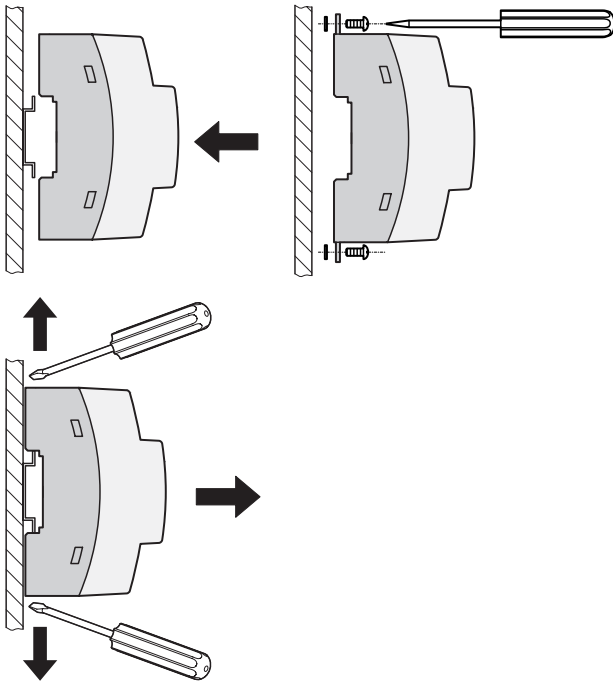

Montage

Enliquetez le module verticalement sur le profilé pour le montage sur profilé EN.

Si l'alimentation doit directement être fixée sur une surface plane, appuyez sur le pied de verrouillage orange vers le haut et le bas. Placez une rondelle entre les pieds de verrouillage dépliés et le support plat (diamètre extérieur max. 8,5 mm, épaisseur max. 1,3 mm, par ex. rondelle Grower pour M4 selon DIN 127-B ou roue dentée selon DIN 6797).


Fixer ensuite le module avec deux vis (diamètre de filetage max. 4 mm, diamètre de tête max. 8,5 mm).

Démontage

Pour démonter le profilé EN, poussez le pied de verrouillage orange vers l'extérieur et retirez le module du profilé.

Pour le montage mural, défaites les vis et repoussez ensuite le pied de verrouillage vers l'intérieur.

11 Raccordement à différents systèmes

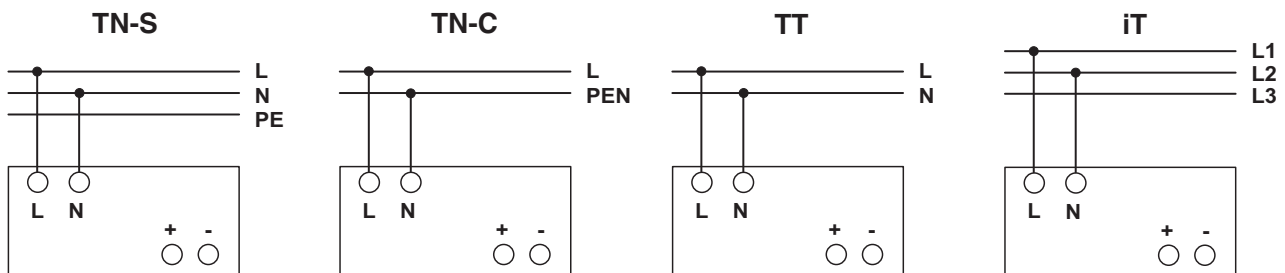


Pour le raccordement 100 V AC à 240 V AC, on utilise les connexions vissées L et N.

L'appareil peut être connecté à des réseaux de courant alternatif monophasés ou à deux phases de systèmes triphasés (réseau TN, TT ou IT selon VDE 0100-300/CEI 60364-3) avec des tensions nominales de 100 V AC ... 240 V AC.



Il faut prévoir un dispositif de sectionnement pour tous les pôles si l'appareil est connecté sur deux systèmes d'un réseau triphasé.

12 Entrée

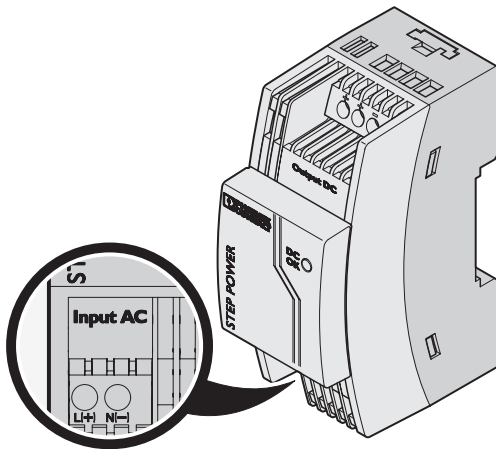

ATTENTION :

Le déclenchement d'un des fusibles internes traduit un défaut de l'appareil. Il convient dans ce cas de faire contrôler le module à l'usine !

Protection du côté primaire


Installez le module conformément aux dispositions de la norme EN 60950. Il doit pouvoir être mis hors tension au moyen d'un dispositif de sectionnement approprié situé en dehors de l'alimentation.

Par exemple à l'aide du disjoncteur du circuit côté primaire. Un fusible interne est prévu pour la protection fine. Une protection fine supplémentaire n'est pas nécessaire.

Fusible en amont homologué pour la protection de ligne

Disjoncteur de protection 6 A, 10 A ou 16 A, caractéristique B (ou équivalent). Pour les applications DC, prévoir un fusible adéquat en amont !

13 Sortie

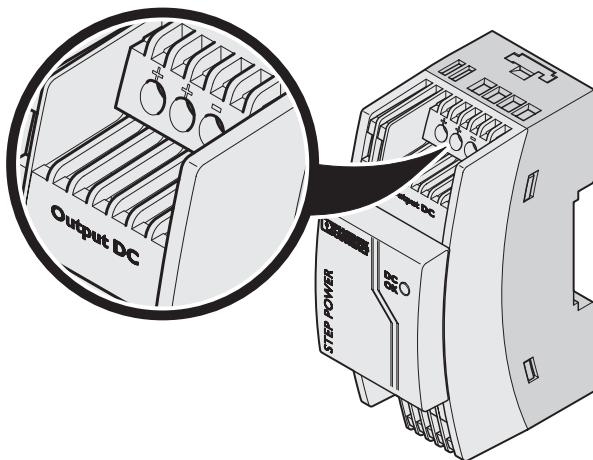

ATTENTION :

Il convient de s'assurer que toutes les lignes de sortie sont dimensionnées en fonction du courant de sortie max. ou qu'elles sont protégées par un fusible spécial. Du côté secondaire, choisir des câbles de grande section, afin de réduire au maximum les chutes de tension sur les lignes.

Le raccordement se fait au moyen des points de connexion vissée « + » et « - » au raccordement à vis de la sortie DC. A la livraison, la tension de sortie est réglée sur 24 V DC.

Protection du côté secondaire


Le module est doté d'une protection électronique contre les courts-circuits et la marche à vide. En cas de défaut, la tension de sortie est limitée à 35 V DC max.

14 Signalisation

La LED « DC OK » permet de contrôler le fonctionnement de l'alimentation directement sur place.

	Etat 1	Etat 2
LED « DC OK »	Allumée	Désactivé
Cause	Tension de sortie > 21,5 V	Tension de sortie < 21,5 V ou pas de tension sur la sortie
Signification	Tension et courant de sortie sont OK	Le module fonctionne, mais il y a un défaut sur le consommateur, la consommation de courant est supérieure à I_1 ou la sortie est court-circuitée. L'appareil est hors service, car il n'y a pas de tension de secteur, le fusible côté primaire s'est déclenché ou l'appareil est défectueux.

15 Fonction

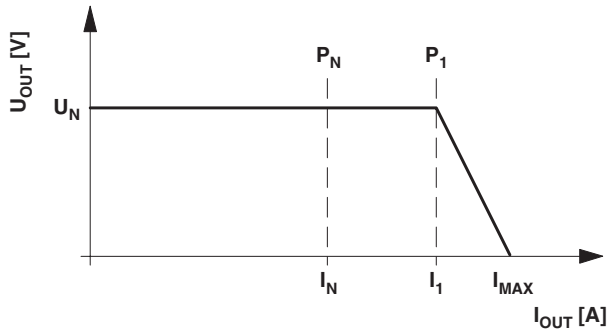

Caractéristique de sortie

L'alimentation fonctionne selon la courbe caractéristique U/I représentée dans l'illustration avec une réserve de puissance. A des températures ambiantes $T_{AMB} < +40\text{ °C}$, I_1 est disponible en permanence et pendant quelques minutes à des températures supérieures. L'intensité de sortie est limitée en cas de court-circuit ou de surcharge à I_{MAX} . Le module ne se désactive pas, mais fournit une intensité de sortie continue. La tension secondaire est diminuée tant que le court-circuit n'est pas éliminé. Cette courbe U/I avec réserve de puissance permet que des courants de démarrage élevés des charges capacitatives aussi bien que ceux des consommateurs équipés de convertisseurs DC/DC dans le circuit d'entrée soient alimentés de façon fiable.

$$U_N = 24\text{ V}$$


$$I_N = 0,75\text{ A}$$

$$P_N = 18\text{ W}$$

$$I_1 = 0,83\text{ A}$$

$$P_1 = 19,8\text{ W}$$

$$I_{MAX} = 1,4\text{ A } (U_{OUT} = 0\text{ V})$$

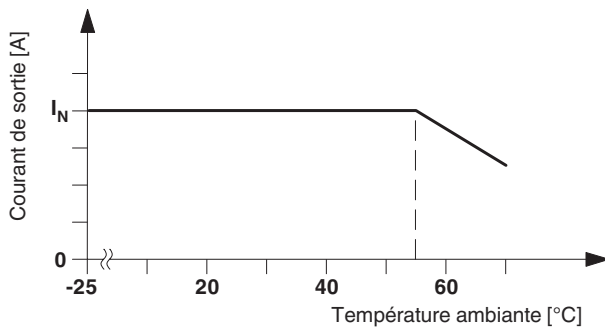


Comportement en fonction de la température

Jusqu'à une température ambiante de +55 °C, le module délivre le courant de sortie continu I_N . Au-delà de +55 °C, la puissance de sortie doit être réduite de 2,5 % pour chaque élévation d'un Kelvin de la température. Quand les températures ambiantes dépassent +70 °C ou en cas de surcharge thermique, le module ne se déconnecte pas. La puissance de sortie est réduite jusqu'à l'obtention d'une protection du module. Après un temps de refroidissement, la puissance de sortie augmente de nouveau.

Fonctionnement en parallèle

Des modules de même type peuvent être branchés en parallèle pour réaliser un circuit redondant ou augmenter la puissance. Cela ne nécessite aucun réglage supplémentaire des modules sortant d'usine.


Pour une répartition symétrique du courant, nous conseillons de réaliser toutes les liaisons de l'alimentation vers une barre collectrice avec des câbles de même longueur et de même section ! Compte tenu du système, il faut prévoir un circuit de protection à chaque sortie des modules (par ex. une diode de découplage ou fusible DC) en cas de montage en parallèle de plus de deux alimentations. Ainsi, en cas de défaut sur le circuit secondaire du module, vous éviterez des courant d'alimentation élevés arrivant de l'amont.

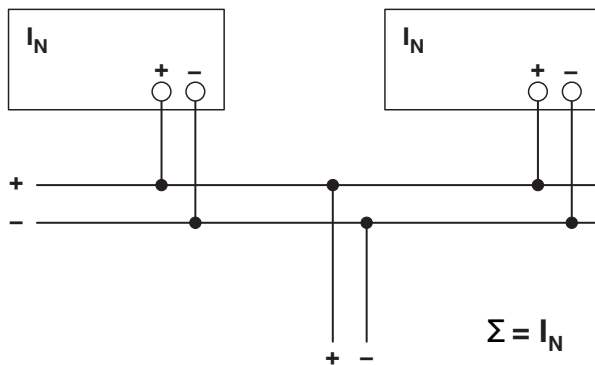

Fonctionnement redondant

Les circuits redondants sont préconisés pour l'alimentation d'installations soumises à des exigences particulièrement élevées en matière de sûreté de fonctionnement. En cas de défaut dans le circuit primaire de la première alimentation, le second appareil prend immédiatement le relais pour assurer la totalité de l'alimentation, et vice-versa. Pour ce faire, les alimentations à brancher en parallèle doivent être dimensionnées de sorte qu'une alimentation puisse couvrir intégralement la demande totale en courant de toutes les charges. Une redondance intégrale nécessite des diodes de découplage externes.

(ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R, référence 3037782, ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L, référence 3037795).

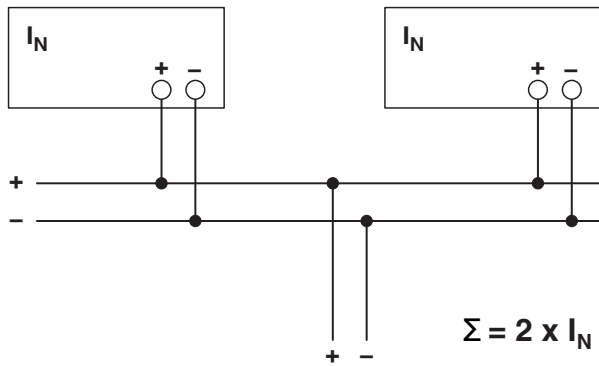

Augmentation de la puissance

Avec n appareils montés en parallèle, le courant de sortie peut être augmenté jusqu'à $n \times I_N$. Ce montage en parallèle pour augmenter la puissance s'utilise en cas d'extension d'installations existantes. Cette solution est recommandée lorsque l'alimentation ne couvre pas la demande en courant de la charge la plus puissante. Le cas échéant, les charges doivent être réparties sur différents appareils indépendants les uns des autres.